

# Használati útmutató a Solight 1D77 IP kamerához





Ez a biztonsági kamera a bűnmegelőzésre és mindenekelőtt a megfigyelt terület interneten keresztüli távfelügyeletére szolgál. Vezeték nélkül vezérelhető Android és iOS operációs rendszerekhez készült alkalmazás segítségével. A Microsoft Windows nem támogatott.

#### Megjegyzés:


- A "RESET" gomb 3-5 másodpercig tartó nyomva tartásával állíthatja vissza a kamerát a gyári beállításokra. A RESET gomb a hangszóró közelében található (a csavarokkal ellátott burkolat alatt).
- A kamera csak látható Wifi hálózatokhoz csatlakoztatható. A rejtett nem támogatott.
- A memóriakártyáról távolról is lejátszhatók a videók, mindössze tíz perccel azután, hogy a kártyát behelyezték a kamerába.
- A fényképezőgép legfeljebb 128 GB-os memóriakártyákat támogat, ami körülbelül 40 napos felvételhez elegendő.
- A kamera nem támogatja a régebbi Solight IP Cam alkalmazást.

A termék a vonatkozó előírásoknak megfelelően CE megfelelőségi nyilatkozattal rendelkezik. Kérésre a gyártótól: [info@solight.cz](mailto:info@solight.cz), vagy letölthető a [shop.solight.cz](http://shop.solight.cz) címről

## Csomagolás és leírás

A csomag tartalmazza a kamerát, hálózati adaptert, kábelt és használati útmutatót. Ha valamelyik alkatrész hiányzik, forduljon a forgalmazóhoz.

1. Antenna
2. LED kijelző
3. Lencse
4. Hangszóró és reset gomb (a burkolat alatt)
5. Memóriakártya nyílás - microSD
6. Tápcsatlakozó

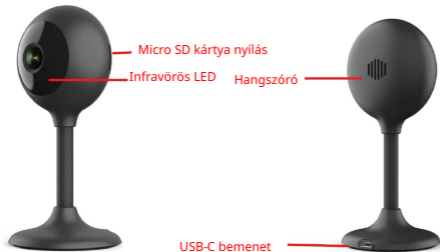

## FUNKCIÓ

- Wi-Fi távirányító az alkalmazáson keresztül
- Éjjellátó funkció
- Mozgásérzékelés
- Élő videó kép
- Videó felvétel
- Állóképek készítése

## AZ ALKALMAZÁS LETÖLTÉSE

1. Android: töltsse le a „Smart Life” alkalmazást a GooglePlay-ről.
2. iPhone: töltsse le a „Smart Life” alkalmazást az alkalmazásból Bolt.





Okos élet



## REGISZTRÁCIÓ ÉS BEJELENTKEZÉS

1. Futtassa a „Smart Life” alkalmazást okostelefonján.
2. Regisztráljon és jelentkezzen be.

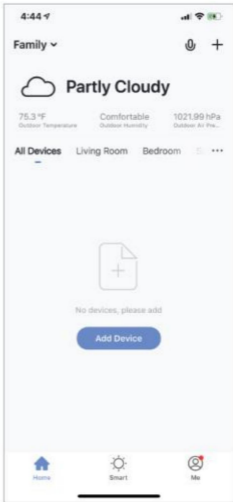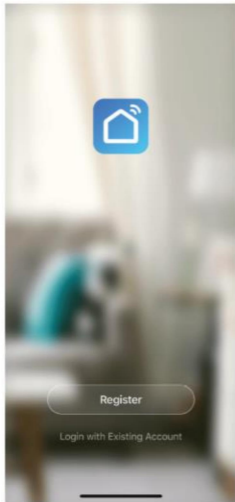

## ESZKÖZ HOZZÁADÁSA

1. Csatlakoztassa a Wi-Fi kamerát egy konnektorhoz. Után hangjelzés hallható a következő 15 másodpercben. A kamera készen áll a további használatra.
2. Ellenőrizze, hogy a telefon csatlakozik-e a Wi-Fi hálózathoz, és hogy 2,4 GHz-es hálózatról van-e szó.
3. Nyomja meg a (+) szimbólumot az alkalmazás jobb felső sarkában, és válassza ki a Smart Camera elemet a hozzáadni kívánt eszközök listájából.





4. Nyomja meg a "következő lépés" gombot.
5. Ellenőrizze, hogy a telefon csatlakozik-e ahhoz a Wi-Fi hálózathoz, amelyhez az eszköz csatlakozni fog. Írja be a Wi-Fi jelszavát.
6. Kövesse az alkalmazásban megjelenő utasításokat, és tartsa a QR-kódot a képernyőn a kamera előnézete előtt.






7. A csatlakozási folyamat elindul. Csatlakoztatáskor ne kapcsolja ki Wi-Fi kamera vagy telefon. Várja meg, amíg a csatlakozási folyamat befejeződik.
8. Miután sikeresen hozzáadta az eszközt, nevezze el úgy, ahogyan szeretné, hogy hívják az alkalmazásban. A Wi-Fi kamera használatra kész.

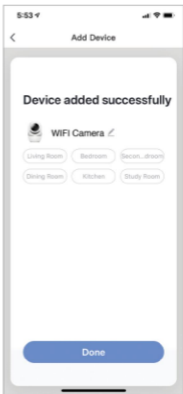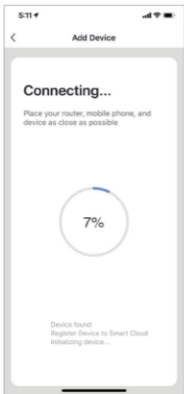



## PUSH ÜZENETEK

1. Üzenetek az alkalmazáshoz csatlakoztatott összes eszközhöz kapcsolja be/ki a képernyő jobb alsó sarkában található "Me" gombra kattintva.
2. Ezután kattintson a „Beállítások” gombra. Innentől lehet kapcsolja be/ki az összes üzenetet.

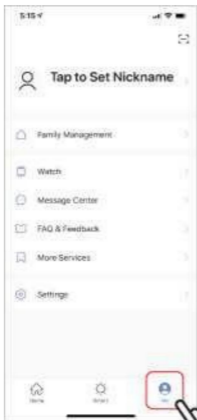

## KÉSZÜLÉK ELTÁVOLÍTÁSA

1. A kezdőképernyőn kattintson a kívánt eszközre távolítsa el.
2. Ezután kattintson a szerkesztés szimbólumra a képernyő jobb felső sarkában.
3. Innen kattintson az "Eszköz eltávolítása" gombra a képernyő alján.

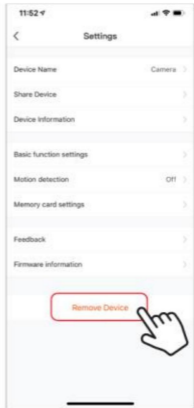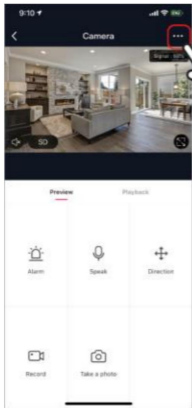

## ALKALMAZÁSI FUNKCIÓK


### Élő videó kép

Az élő videó megtekintéséhez egyszerűen kattintson az eszközre az "Összes eszköz" alatt, és azonnal megjelenik az élő videó a képernyő tetején. Döntse oldalára telefonját, vagy nyomja meg a teljes képernyő gombot az élő videó jobb alsó sarkában, hogy az élő felvétel a telefon teljes képernyőjén megjelenjen.



## Videó felvétel

Videó rögzítéséhez nyomja meg a „rögzítés” gombot a képernyő bal alsó sarkában. A rögzítés leállításához nyomja meg ismét a „felvétel” gombot. A felvételek megtekintéséhez nyomja meg a képernyő jobb oldalán található „lejátszás” gombot.

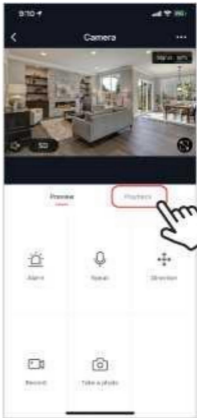

## Fényképezés

Fénykép készítéséhez nyomja meg a "Fotó készítése" gombot, és a fotó mentésre kerül a telefonra a fotók és videók mappába.



## Infravörös éjszakai látás

Az infravörös éjszakai látást a kamera automatikusan vezérli. Ha a kamera környezete túl sötét, az infravörös éjszakai látás automatikusan bekapcsol. Ha a kamera körüli terület ismét tiszta, az éjszakai látás automatikusan kikapcsol.

## Mozgásérzékelés

A kamera infravörös érzékelőket használ, amikor egy személy vagy tárgy megjelenik az érzékelési területén. Amint mozgást észlel, push üzenetet kap a telefonjára.

A mozgásérzékelés vezérlőinek eléréséhez nyomja meg a kamerabeállítások gombot a jobb felső sarokban. A következő oldalon kiválaszthatja a mozgásérzékelés opciót. Innen be- és kikapcsolhatja, és tovább állíthatja az érzékenységet. Ezt a lehetőséget a kamera főoldalán található „riasztás” gomb megnyomásával is elérheti.

Ha folyamatos mozgás van a kamera előtt, a kamera rövid, körülbelül 1 perces időközönként küld értesítést.



## Kezelőszervek (hang, videó minőség, jelerősség)


A funkciókat közvetlenül az élő videóból vezérelheti. Van egy hangerőgombja, amellyel elnémíthatja és feloldhatja az élő csatornát. A gomb mellett található egy videóminőség gomb, amellyel válthat a normál videó és a nagyfelbontású videó között. A kamera jelerőssége a jobb felső sarokban jelenik meg.





## Eszközmegosztás

Ha meg szeretné osztani a kamera-hozzáférést egy másik felhasználó Smart Life-fiókjával, nyomja meg a kamerabeállítások gombot a fő kamera képernyőjének jobb felső sarkában. Ezután kattintson az "Eszköz megosztása" gombra. A következő oldal alján kattintson a "Megosztás hozzáadása" gombra. Ezután adja meg annak a személyes Smart Life-fióknak az e-mail címét, amellyel meg szeretné osztani a kamerát. A felhasználó ezután megkapja a megfelelő üzenetet, majd a Smart Life alkalmazás segítségével hozzáférhet a kamerájához a telefonján.

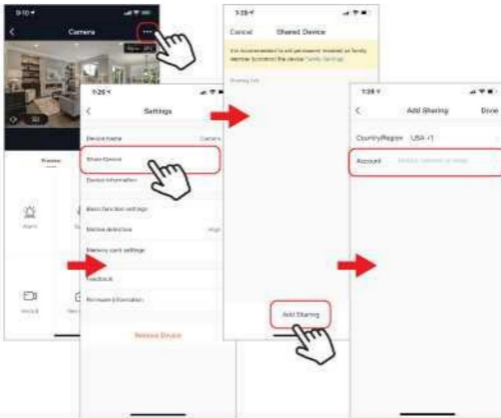

## GYIK és hibaelhárítás

- A kamera nem kompatibilis a Solight IP Cam alkalmazással.
- Formázás: 32 Gb-ig formázható memóriakártyák FAT32, nagyobb kapacitású kártyák exFat formátumig.
- A párosításhoz 2,4 GHz-es WiFi-t kell használnia. Ha egy 5 GHz-es hálózat is aktív, kívánatos, hogy a 2,4 GHz-es hálózattól eltérő elnevezést kapjon, vagy kapcsolja ki a párosítás során.
- Az élőképek egyszerre csak egy eszközön tekinthetők meg.

## Panaszok és az alkalmazás újratelepítése

Bármely követelés előtt el kell távolítani -

a kamera és az alkalmazás párosításának megszüntetése.

Az alkalmazással kapcsolatos problémák esetén mindig el kell távolítani (meg kell szüntetni a párosítást) az alkalmazás eltávolítása és újratelepítése előtt.

|  |   |
|--|---|
| <p>A kamera nem található<br/>WiFi hálózat</p>             | <p>Győződjön meg arról, hogy a helyszolgáltatások aktívva vannak.</p>   |
| <p>A kamera nem tud párosítani a telefonnal</p>            | <p>Ha kettős hálózattal rendelkezik (2,4 GHz és 5 GHz), javasoljuk, hogy kapcsolja ki az 5 GHz-es hálózatot a párosítás során.<br/>Mindkét hálózatnak más-más névvel kell rendelkeznie.</p> |
| <p>A kép homályos</p>                                      | <p>Ellenőrizze az objektív tisztaságát és végezze el a kalibrálást.<br/>A kalibrálás úgy történik, hogy a lencsét körülbelül 30 másodpercig teljesen letakarják.</p>                        |
| <p>A kamera nem töltődik be beágyazott mikro SD kártya</p> | <p>Formázza meg a kártyát a számítógépen, majd helyezze vissza a kártyát a fényképezőgépbe.</p>   |
| <p>Nem jár értesítés</p>                                   | <p>Ellenőrizze a beállításokat a telefon és magának az alkalmazásnak az engedélyei.</p>   |
| <p>A kamera már párosítva van egy másik fiókkal</p>        | <p>Kattintson az értesítésre, és válassza ki kérje a kötvény törlését / vagy lépjen kapcsolatba az eredeti tulajdonossal.</p>   |